


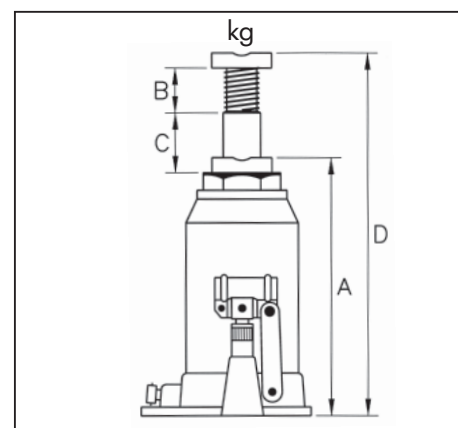



A mm	B mm	C mm	D mm	kg	Art.-Nr.	
170	92	115	377	2.000	<b>0715 54 20</b>	1
212	100	150	462	5.000	<b>0715 54 21</b>	
220	110	150	480	10.000	<b>0715 54 22</b>	
240	110	155	505	20.000	<b>0715 54 23</b>	

A = minimale Bauhöhe B = verstellbare Spindel C = Hydraulikhub D = maximale Bauhöhe

## Hydraulik-Wagenheber

- Schwere Ausführung.
- 3-teiliger Pumphebel, 700 mm lang.
- Mit Druckbegrenzungsventil.
- Geprüft nach VBG-8.
- Freigegeben von:  
Ford, Mercedes-Benz, Renault,  
Iveco-Fiat, Iveco-Magirus, VW, DAF,  
MAN, Faun, Kässbohrer, Scania.



tiefste Lage mm	höchste Lage mm	Tragkraft kg	Art.-Nr.	
425	680	1.500	<b>0691 800 051</b>	1
330	530	3.000	<b>0691 800 052</b>	
380	580	5.000	<b>0691 800 053</b>	
380	595	8.000	<b>0691 800 054</b>	

## Unterstellböcke

- Stabile Ausführung.
- 5-fach höhenverstellbar.